

## **Льняное масло, варёное с воском** *густотёртое с защитными минералами, № 6* **для дерева в саду и в погребе**

**Описание:** Мощная природная защита грядок из дерева, а также других деревянных садовых конструкций (шпалер, теплиц и т.д.) и конструкций из дерева в овощных ямах (ящиков, стеллажей и т.д.) от воды, солнца и гнили в условиях воздействия грунта и влажности. Шелковистый блеск. Минералы и водоотталкивающие свойства защищают от гниения. Полное водоотталкивание - эффект «лотоса». После высыхания покрытие прозрачное или слегка белесое, проявляет рисунок дерева. Деревянные конструкции в саду после обработки приобретают стойкость на уровне полимерных и древесно-полимерных изделий. В несколько раз более выгодное, эстетичное и безопасное решение по сравнению с использованием металлических, пластиковых и древесно-полимерных конструкций.

**Назначение:** Для неокрашенных поверхностей из дерева на улице - деревянных грядок, компостеров, шпалер, парников и любых других конструкций из дерева, а также дерева в овощных ямах.

**Состав:** Уваренное в вакууме льняное масло с пчелиным воском, перетёртое с защитными минералами, эфирное масло сосны.

**Нанесение:** Наносить выше +12..15°C. Поверхность отшлифовать абразивом с зернистостью P80-160, очистить от грязи и пыли, просушить. Дерево должно быть чистое, не поврежденное грибом, без синевы. Можно красить под умеренным дождем.

1). Дерево должно быть чистое, не поврежденное грибом, без синевы. Тщательно перемешать, при необходимости отколеровать светостойкими пастами для водных красок (до 5-7%). Нанести 1-й слой с избытком валиком или кистью при T>+12..15°C. На твердых породах через 1,5-2 ч растереть и тщательно удалить излишки тканью. Можно красить под умеренным дождем.

2). Сушка при +20°C на свету - 1 сутки; при +12°C - 3 суток.

3). На мягкие породы аналогично нанести 2-й слой, через 1,5-2 ч растереть, удалить излишки и просушить.

4). На сильно впитывающую древесину, а также на сучки, торцы и др. впитывающие участки можно нанести 3-й бесцветный слой. Финишный слой всегда должен быть бесцветным. Поверхность готова.


5). При эксплуатации в любое время можно нанести дополнительный слой. При монтаже грядок, в случае повреждения покрытия, нанести на поврежденный участок дополнительные слои масла.

При сушке в течение ~2-х недель сохраняется характерный запах высыхающих масел (натуральной масляной краски) - обеспечить приток воздуха для сушки.

**Колеровка:** Колеруется универсальными пастами для красок. Добавлять не более 5-7% пасты по объему.

**Очистка инструмента:** Инструмент и загрязненные участки кожи промыть водой с мылом.



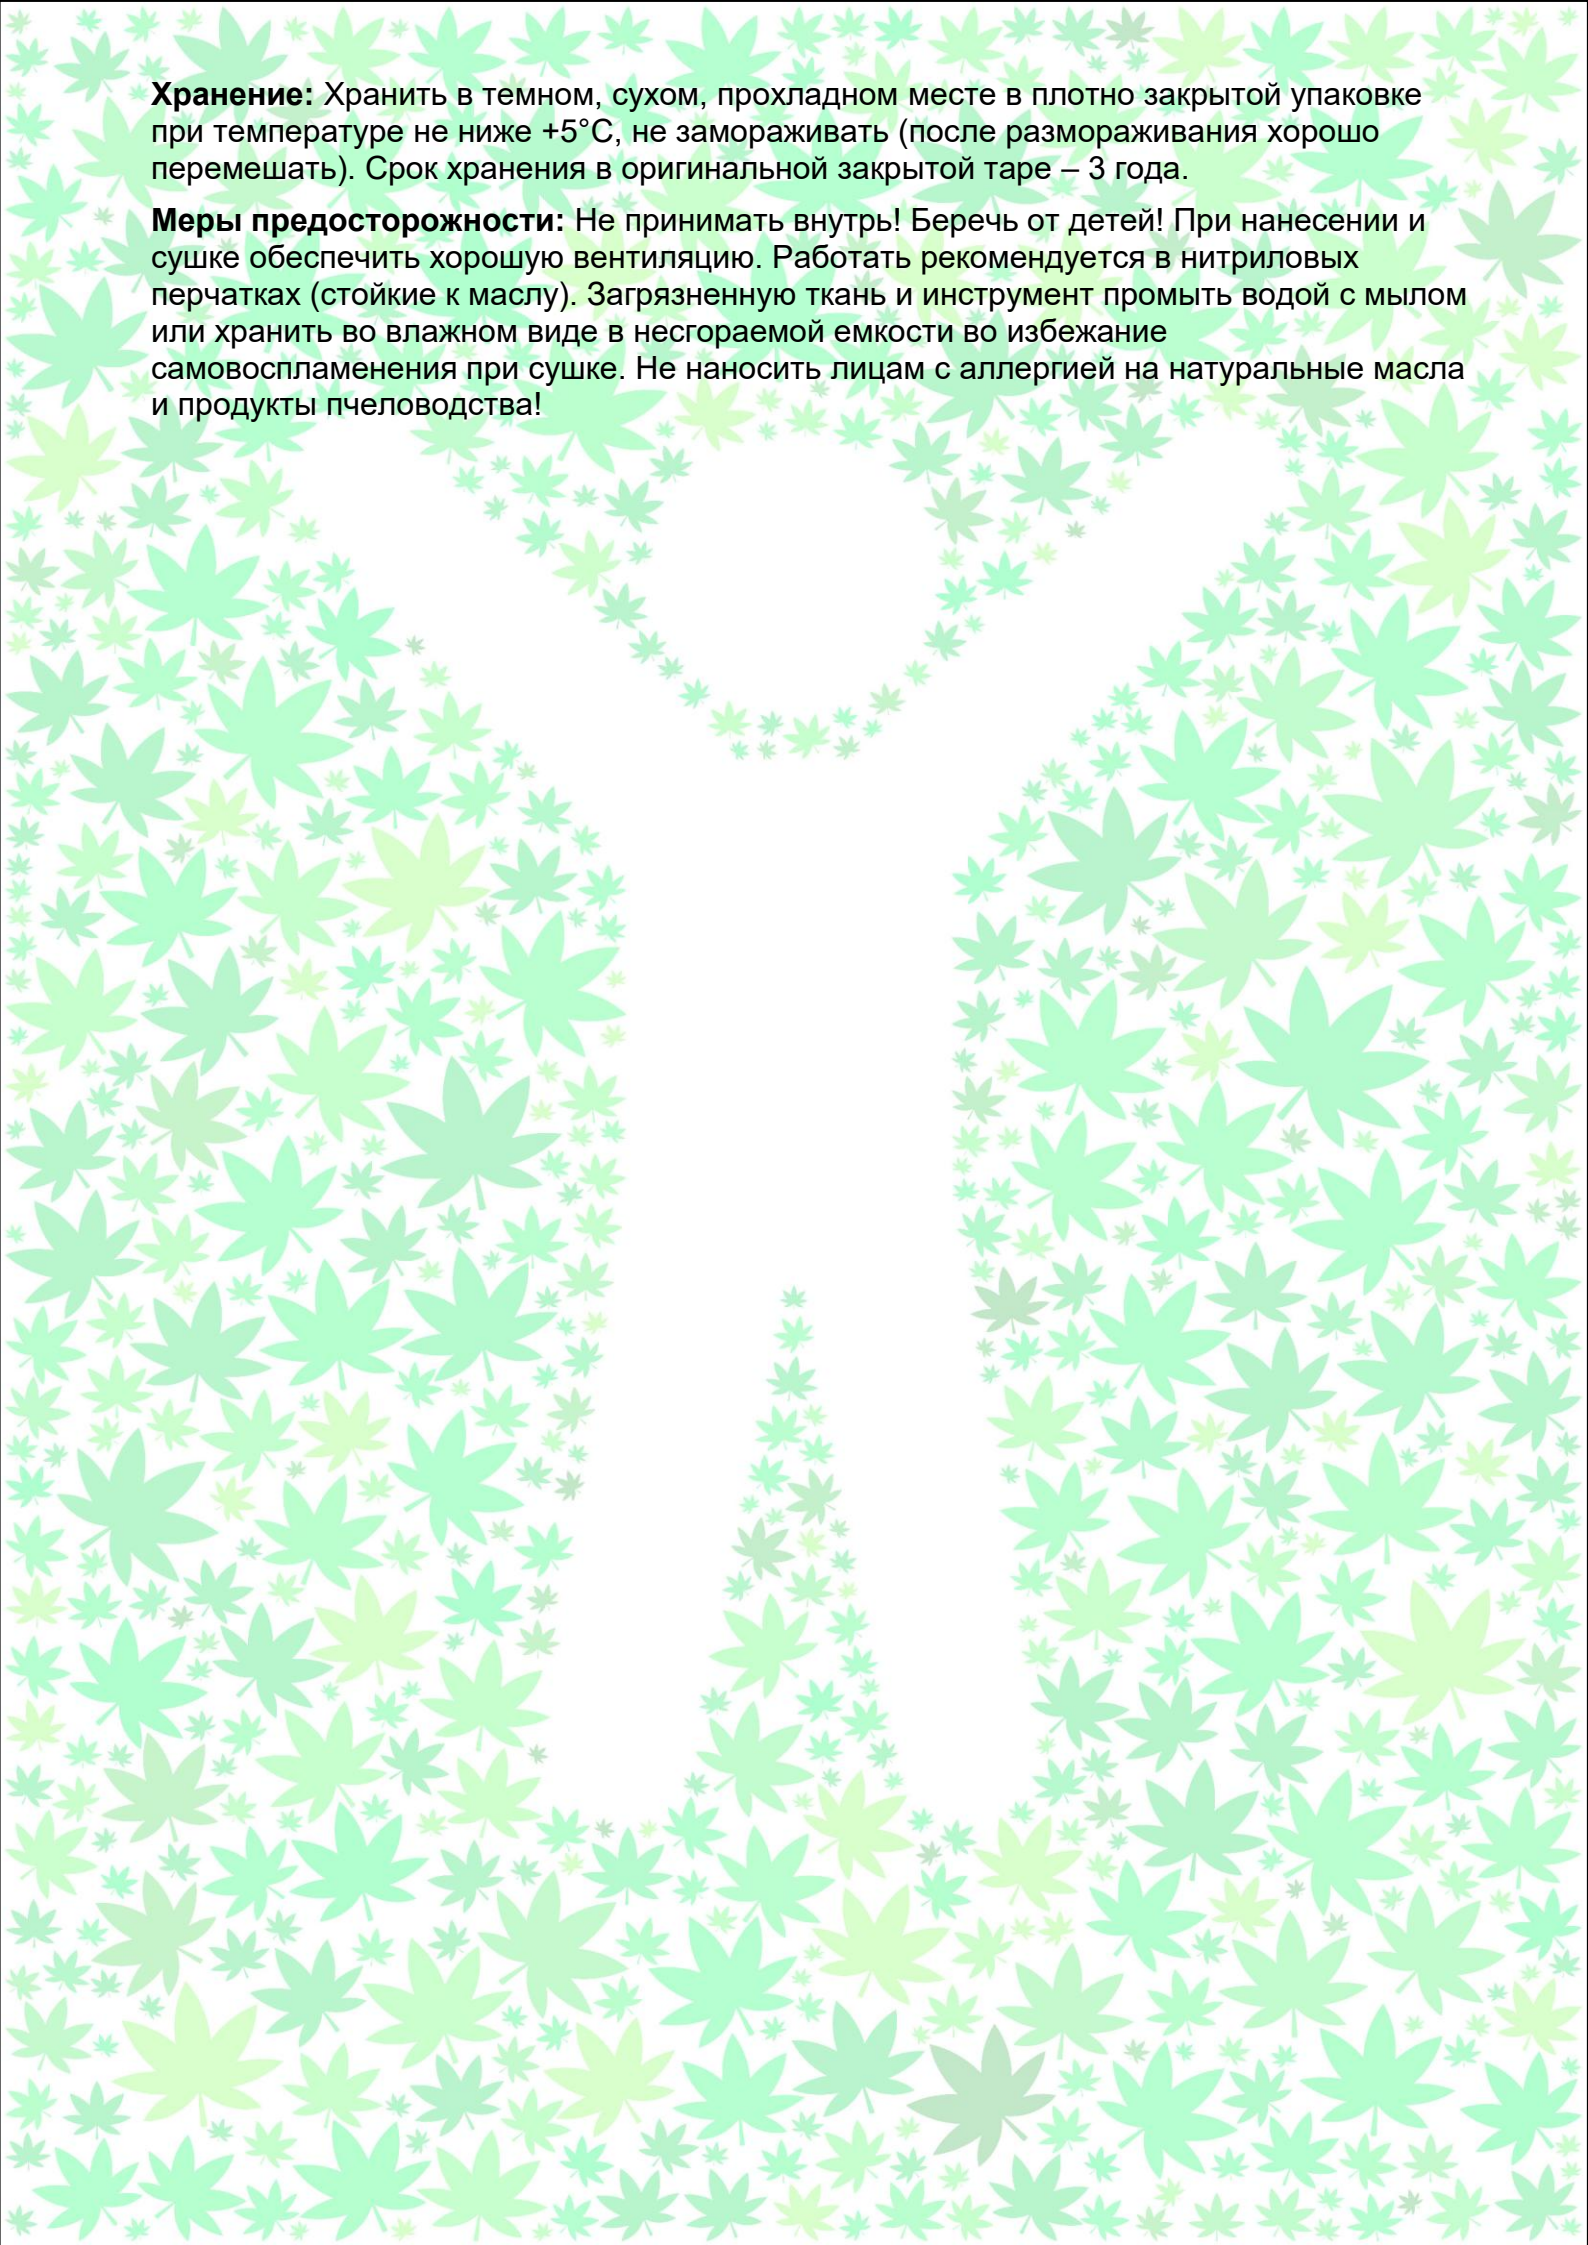

**Хранение:** Хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке при температуре не ниже +5°C, не замораживать (после размораживания хорошо перемешать). Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 3 года.

**Меры предосторожности:** Не принимать внутрь! Беречь от детей! При нанесении и сушке обеспечить хорошую вентиляцию. Работать рекомендуется в нитриловых перчатках (стойкие к маслу). Загрязненную ткань и инструмент промыть водой с мылом или хранить во влажном виде в несгораемой емкости во избежание самовоспламенения при сушке. Не наносить лицам с аллергией на натуральные масла и продукты пчеловодства!