

## **Фасадное льняное масло, варёное с воском**

*густотертое с защитными минералами, № 4  
для фасадов и конструкций на улице*

**Описание:** Эффективная и длительная защита дерева на улице от воды, солнца и гниения. Высокое водоотталкивание - эффект «лотоса». Масло глубоко проникает в дерево, полимеризуется в нем и защищает изнутри – покрытие на 90% «въедается» в дерево, поэтому не трескается и эффективно защищает дерево. За счет мощного водоотталкивания и антисептиков в составе, предотвращается развитие грибка. Минеральные УФ-фильтры защищают дерево от выгорания на солнечном свете. Антисептики обеспечивают усиленную защиту от гнили. Применяется только колерованным, колеруется любыми универсальными колерами, колерами на основе масла, а также системами машинной колеровки. После высыхания покрытие прозрачное, подчеркивает рисунок дерева. Без растворителей.

**Назначение:** Для неокрашенных поверхностей из дерева на улице - фасадов, заборов и других конструкций, не подвергающихся повышенному износу.

**Состав:** Уваренное в вакууме льняное масло с пчелиным воском, перетертое с УФ-защитными минералами, антисептик, сосновое масло.

**Нанесение:** Наносить выше +12..15°C. Удалить старое покрытие абразивом с зернистостью P80-160, очистить от грязи и пыли, просушить. Дерево должно быть чистое, не поврежденное грибком, без синевы. Можно красить под умеренным дождем.

1). На дерево в местах с повышенной влажностью, вблизи почвы и т.д. рекомендуется предварительно нанести 1 слой льняного биоцидного грунта «Финно-угорские секреты №3» и просушить не менее 6-8 ч. Тщательно перемешать масло, перелить в свободную емкость и отколеровать в нужный цвет светостойким колером для водной краски, до 5-7% (выбирайте проверенных производителей). Нанести 1-й слой масла валиком или кистью с умеренным избытком. В течение 30-60 минут рекомендуется растереть масло тканью (рукавицей) для равномерного нанесения. Сушка при +20°C на свету 8-24 ч.

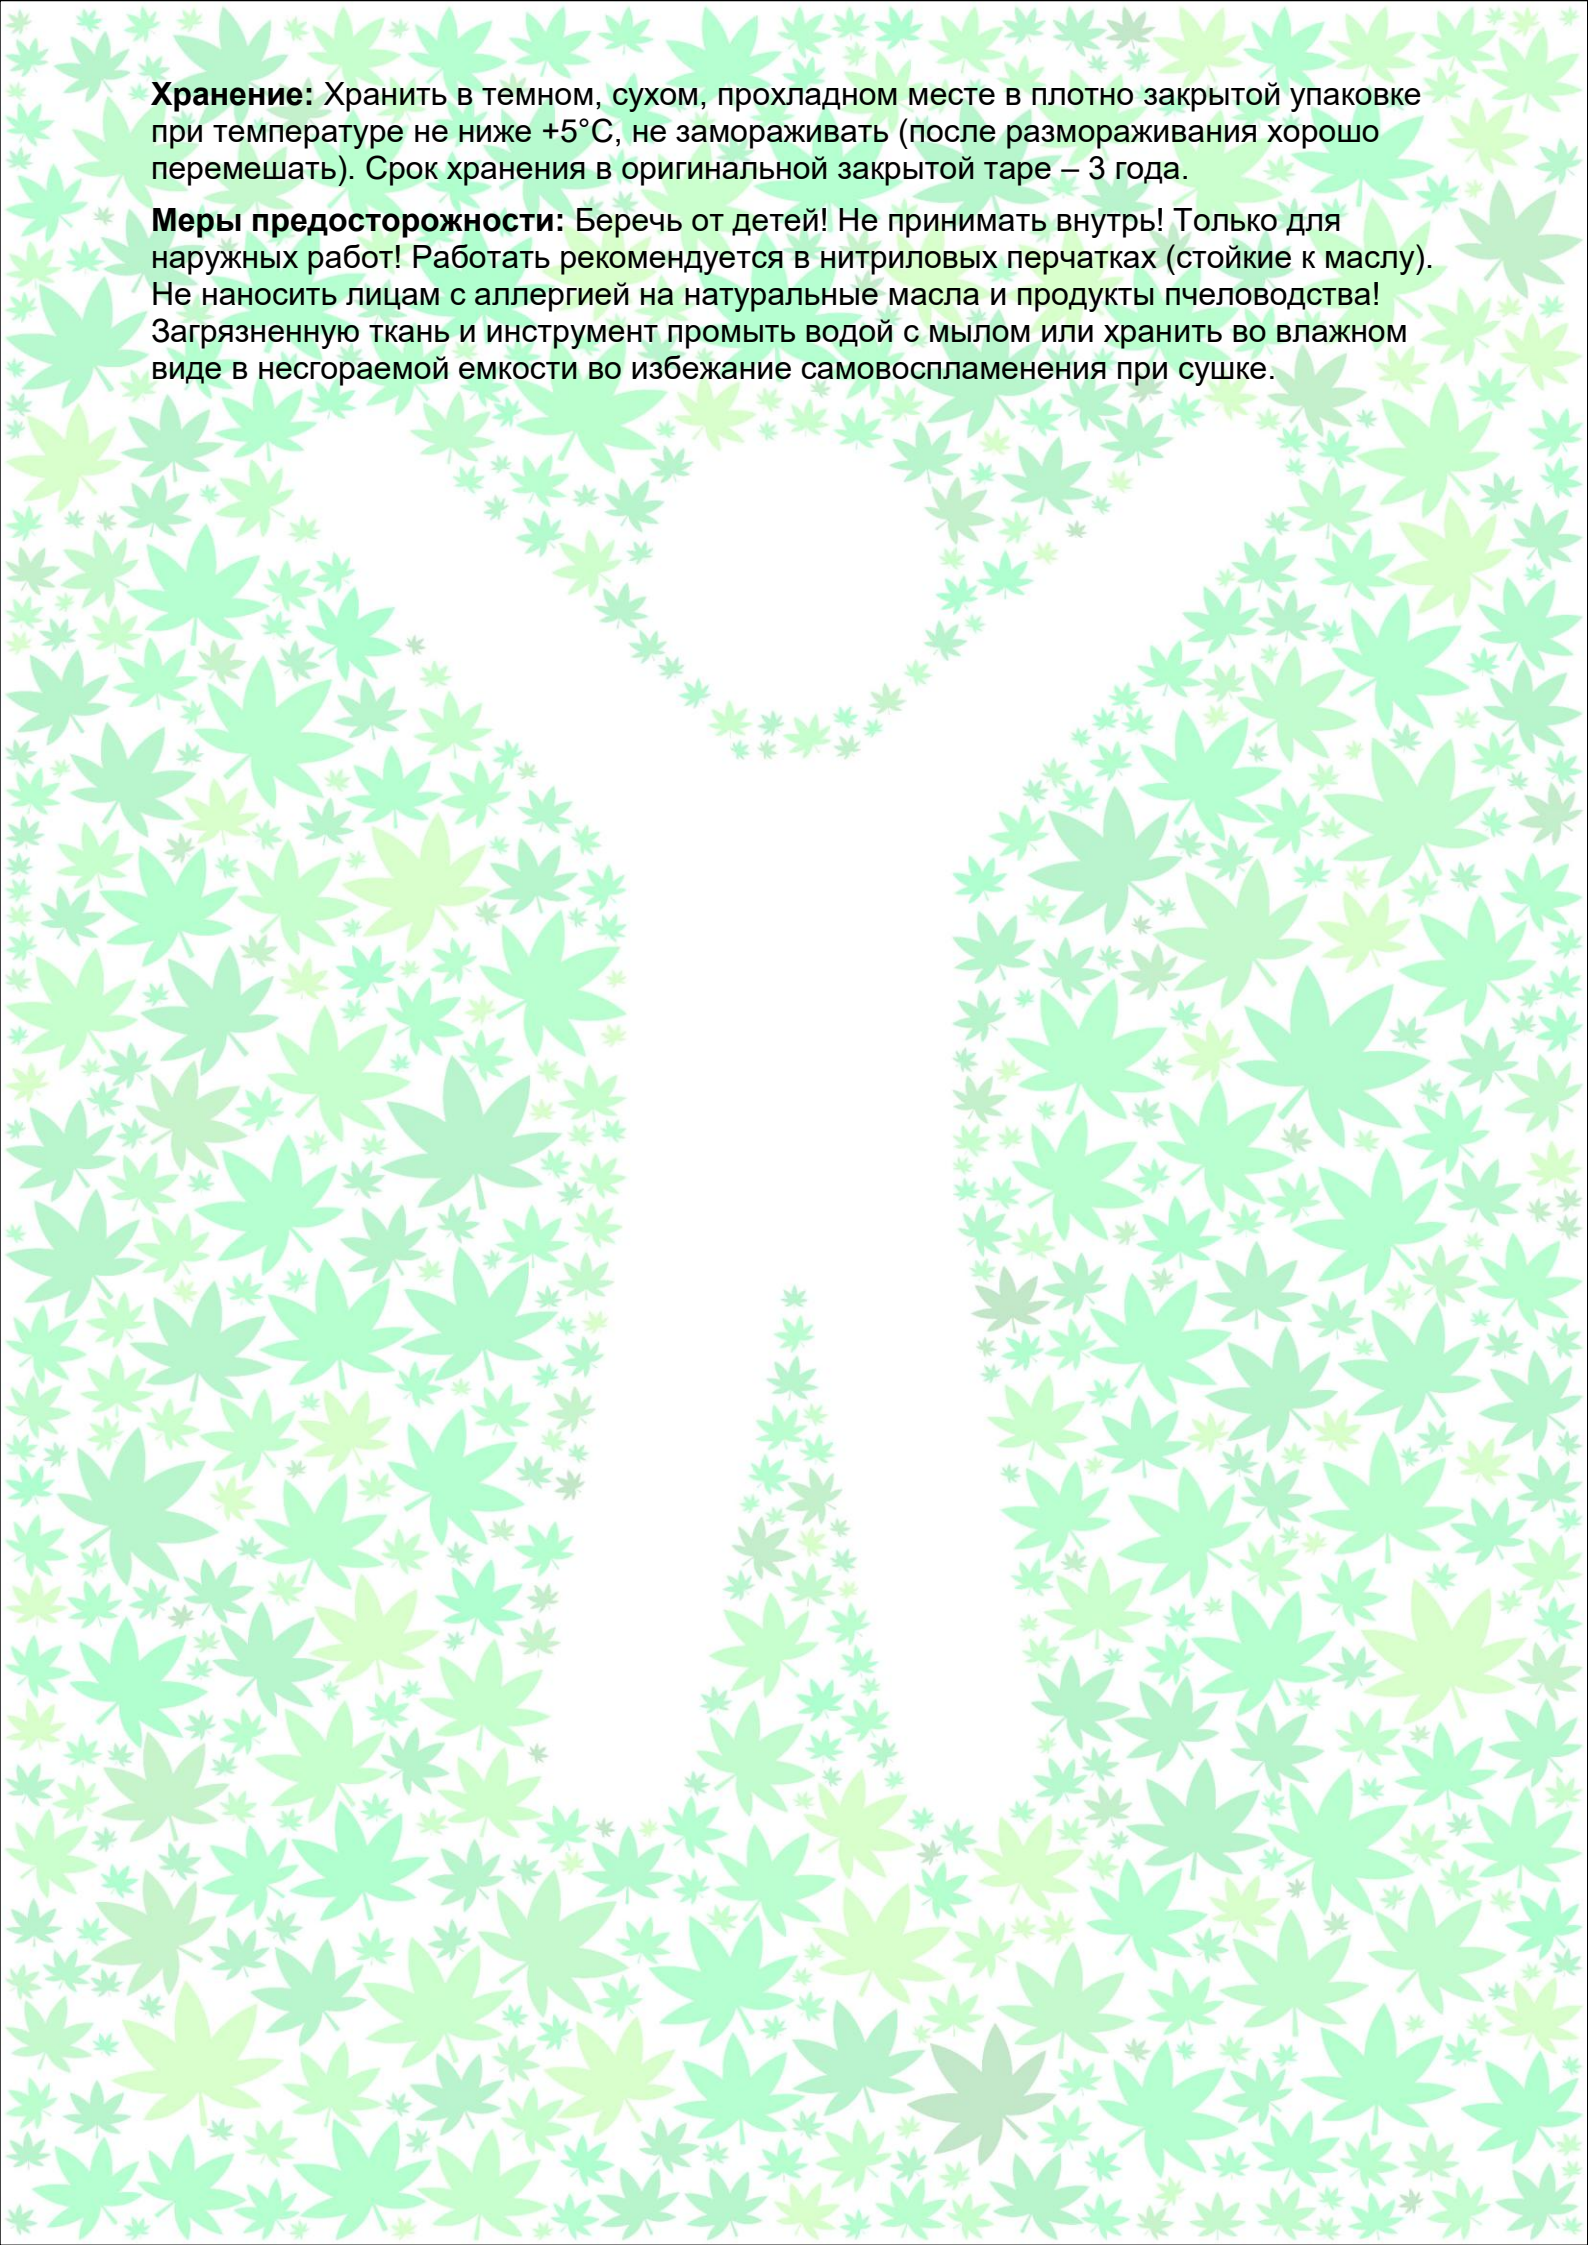
2). Аналогично нанести и высушить 2-й слой.

3). При использовании грунта №3 2-х слоев масла достаточно. Без применения грунта №3 аналогично нанести и высушить 3-й слой масла. Поверхность готова. На сильно впитывающие участки (сучки, торцы и др.) рекомендуется нанести дополнительный слой. При эксплуатации в любое время можно нанести дополнительный бесцветный слой масла.

При сушке в течение 2-4 недель сохраняется характерный запах высыхающих масел (натуральной масляной краски).

**Колеровка:** Колеруется любыми колеровочными пастами для водных красок, пригодными для наружных работ (со светостойкостью 7-8 баллов), либо колерами на основе масла, либо машинной колеровкой. Выбирайте проверенных производителей. Рекомендуется введение до 5-7% пасты по объему.

**Очистка инструмента:** Инструмент и загрязненные участки кожи промыть водой с мылом.

The background of the entire page is a dense, repeating pattern of green maple leaves in various shades of light and medium green. The leaves are scattered across the white background, creating a textured, naturalistic effect.

**Хранение:** Хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке при температуре не ниже +5°C, не замораживать (после размораживания хорошо перемешать). Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 3 года.

**Меры предосторожности:** Беречь от детей! Не принимать внутрь! Только для наружных работ! Работать рекомендуется в нитриловых перчатках (стойкие к маслу). Не наносить лицам с аллергией на натуральные масла и продукты пчеловодства! Загрязненную ткань и инструмент промыть водой с мылом или хранить во влажном виде в несгораемой емкости во избежание самовоспламенения при сушке.