

# **Твердое масло с воском Карнауба**

*универсальное твердое масло  
с блеском и износостойкостью № 7*

## **мебель, полы, стены в интерьере, бане**

**Описание:** Твердое и прочное масло с полуглянцевым блеском для обработки любых поверхностей внутри помещения, в том числе в банях (при условии регулярного проветривания). По водоотталкиванию и водостойкости уступает Льняному маслу, вареному с воском №2, но существенно превосходит его по износостойкости и блеску, а также не желтит древесину и почти не пахнет при сушке. Не содержит антисептиков, поэтому без предварительной обработки дерева антисептиком не рекомендуется для помещений с постоянной высокой влажностью, эксплуатирующихся без проветривания и просушивания.

**Назначение:** Отличный вариант для полуглянцевой отделки любых неокрашенных поверхностей из дерева в интерьере, в том числе с повышенным износом - стены, полы, мебель, конструкции из дерева и др.

**Состав:** Уваренное в вакууме тунговое масло с воском пальмы Карнауба в водной наноформе.

**Нанесение:** Наносить при температуре не ниже +12..15°C. Нежелательно попадание воды на обработанную маслом поверхность в течение минимум 1-2 суток. В помещениях с постоянной высокой влажностью без проветривания дерево необходимо предварительно обработать антисептиком во избежание вероятного появления грибка.

1). Дерево должно быть чистое, не поврежденное грибком, без синевы. Удалить старое пленочное покрытие. Тщательно перемешать.


2). Нанести вдоль волокон кистью для антисептиков, распылителем или валиком, без выраженного избытка и потеков. Для удобства нанесения распылителем можно незначительно разбавить состав водой. Время сушки между слоями - не менее 4-8 ч при +20..25°C.

Не растирать только что обработанную поверхность сухой тканью! При слипании кисти или валика при работе, промыть их уайт-спиритом и промокнуть ткань. Масло можно скорректировать или удалить в течение 1 ч после нанесения - тканью, смоченной уайт-спиритом.

3). После сушки 1-го слоя рекомендуется удалить ворс бумагой P200-220 или скотч-брайтом (абразивной губкой). После этого нанести еще 1-2 слоя с сушкой 4-8 ч. На сильно впитывающие участки (сучки, торцы и др.) при недостаточном блеске рекомендуется локально нанести дополнительный слой. При эксплуатации в любое время можно нанести дополнительный слой.

При сушке в течение 1-2 недель сохраняется характерный запах высыхающих масел (натуральной масляной краски).

**Колеровка:** При необходимости, отколеровать в нужный цвет тонирующими концентратами "Финно-угорские секреты", либо колером для водной краски (универсальной колеровочной пастой) или машинной колеровкой. Колер обычно вводится в количестве 0,5-10% по объему.

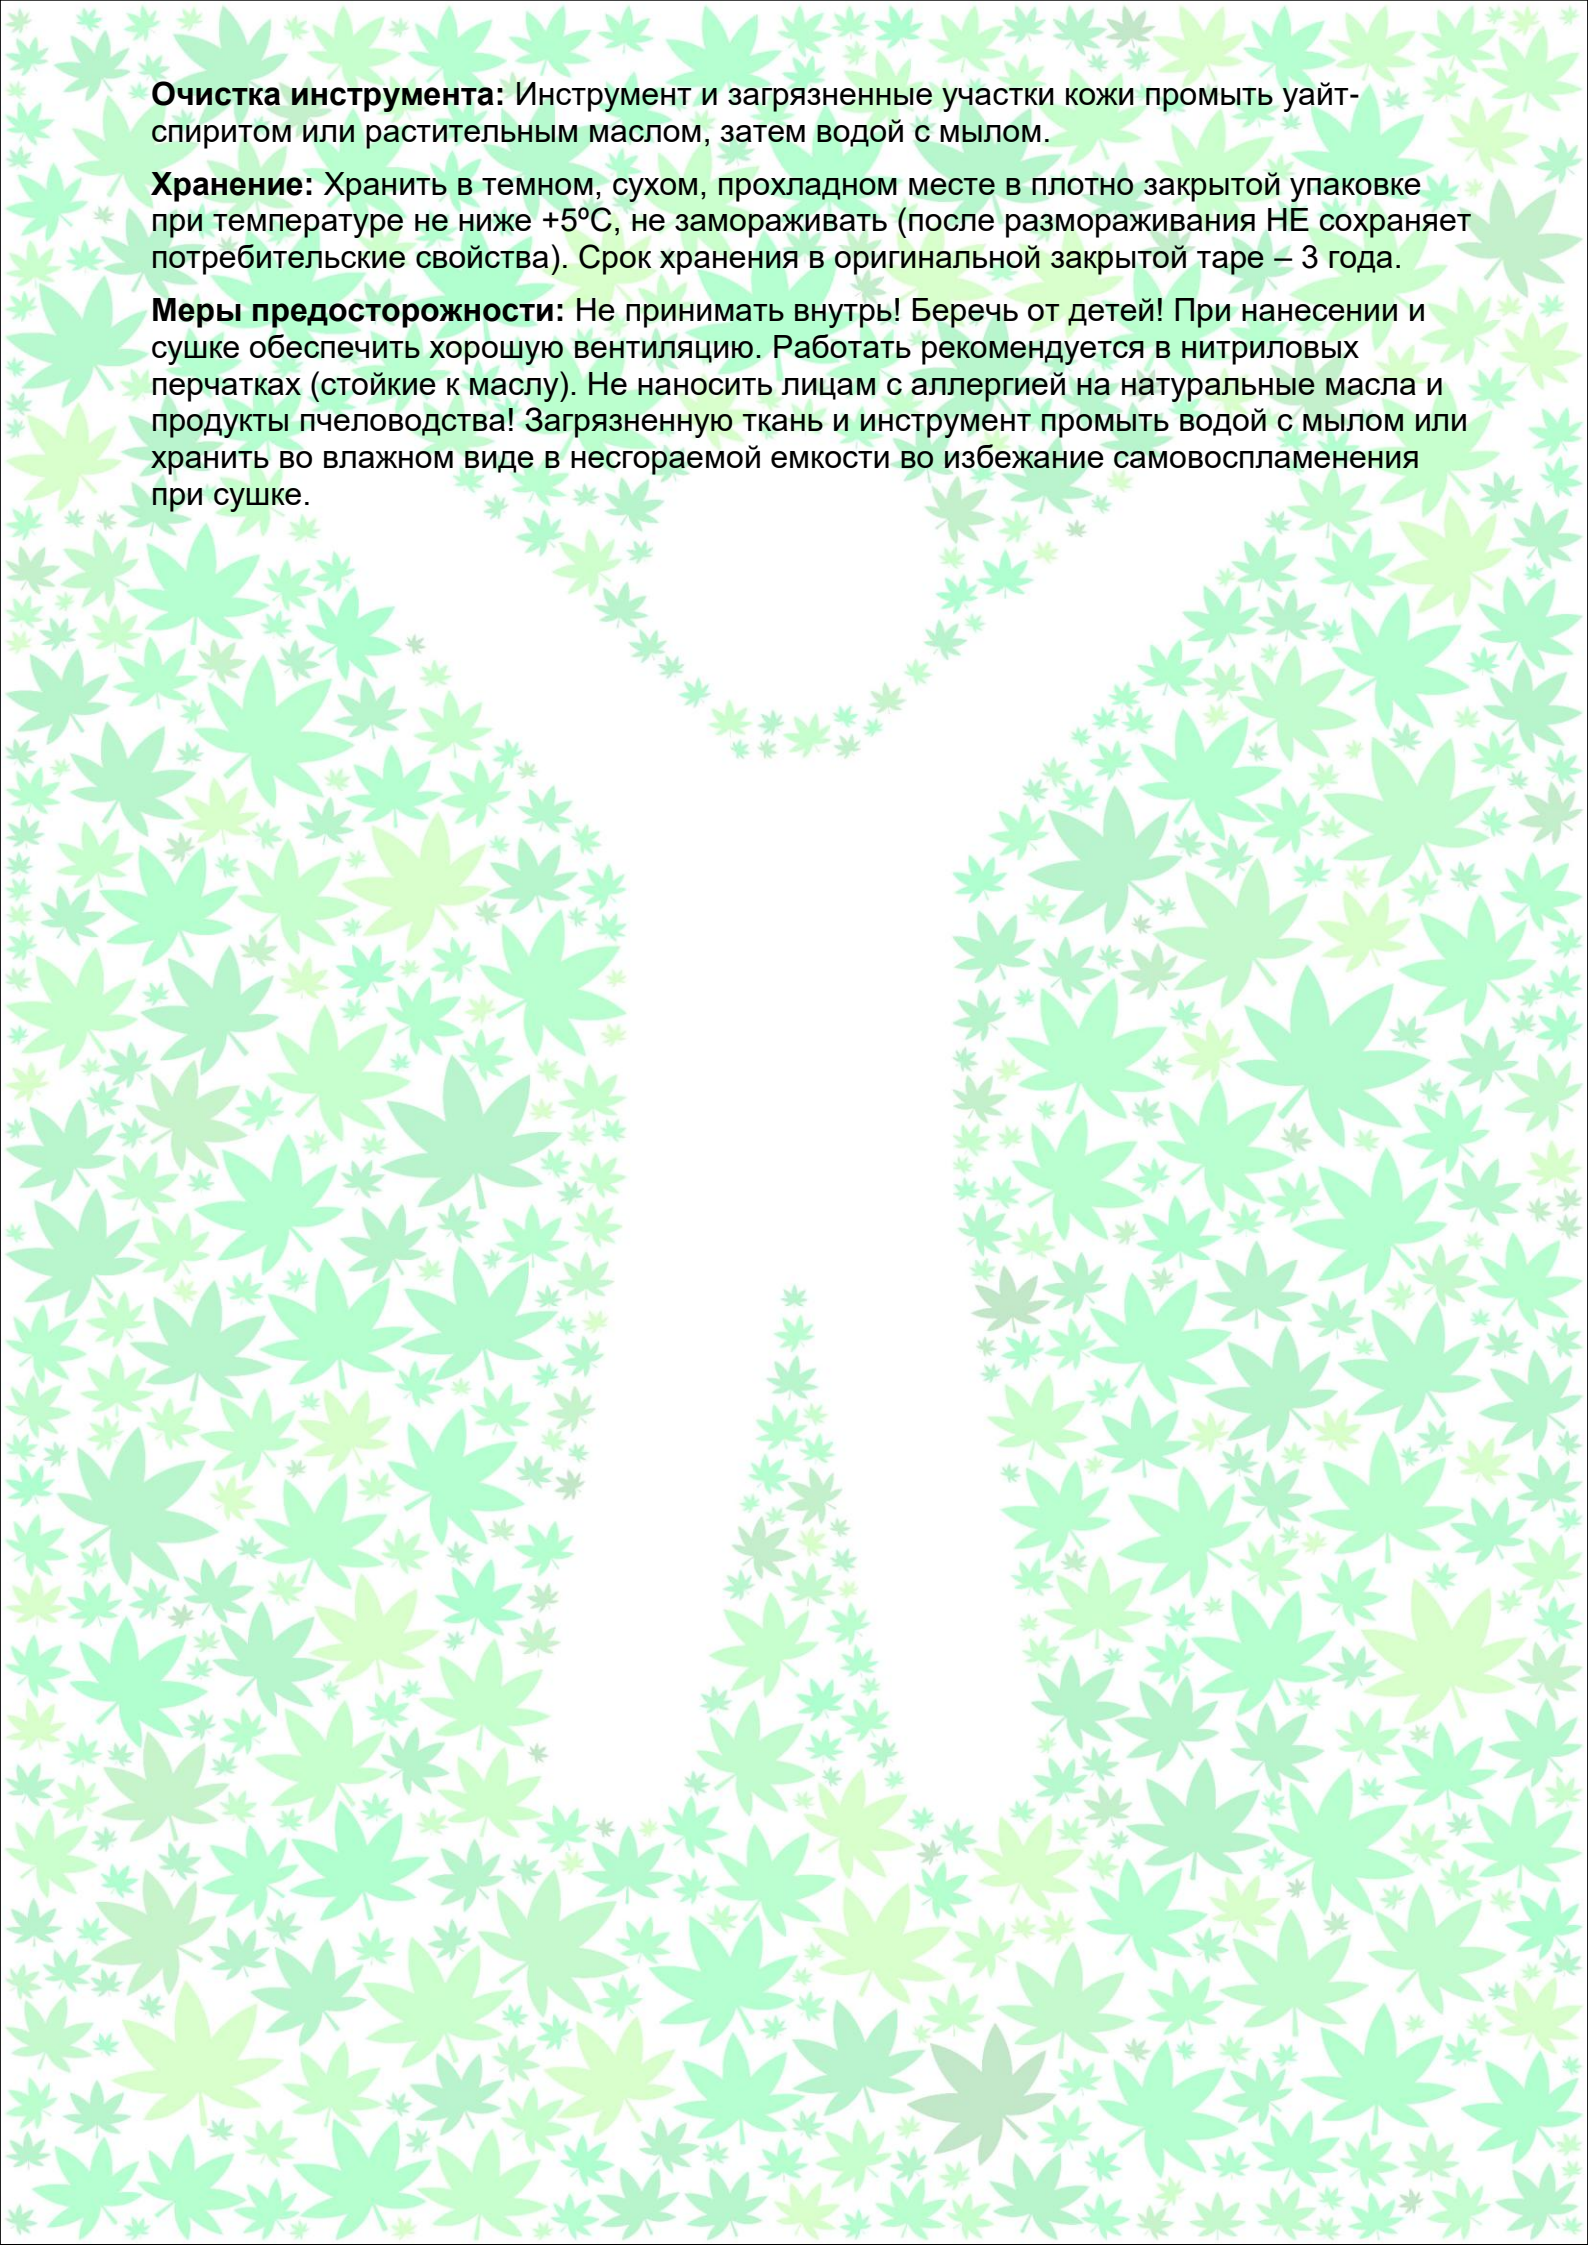

**Очистка инструмента:** Инструмент и загрязненные участки кожи промыть уайт-спиритом или растительным маслом, затем водой с мылом.

**Хранение:** Хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке при температуре не ниже +5°C, не замораживать (после размораживания НЕ сохраняет потребительские свойства). Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 3 года.

**Меры предосторожности:** Не принимать внутрь! Беречь от детей! При нанесении и сушке обеспечить хорошую вентиляцию. Работать рекомендуется в нитриловых перчатках (стойкие к маслу). Не наносить лицам с аллергией на натуральные масла и продукты пчеловодства! Загрязненную ткань и инструмент промыть водой с мылом или хранить во влажном виде в несгораемой емкости во избежание самовоспламенения при сушке.